


	gerade
<b>Material</b>	Karbonstahl
<b>Röhre - Ø / mm</b>	22x0,9 stark
<b>Kollektorröhre - mm</b>	30x40x1,5 stark
<b>Anzahl Befestigungskonsolen</b>	3
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	75 °C
<b>Füllmittel</b>	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
<b>Lackierungsart</b>	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
<b>Verpackungsart</b>	Kartonschachtel, Styroporschutz und Karton Schutze
<b>Schutzklasse</b>	IP64
<b>Elektrische Isolierung</b>	Isolierklasse 1
<b>Interne Sicherungen</b>	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) / Schmelz-Sicherung
<b>Standard-Lieferumfang</b>	1 Wand-Befestigungssatz

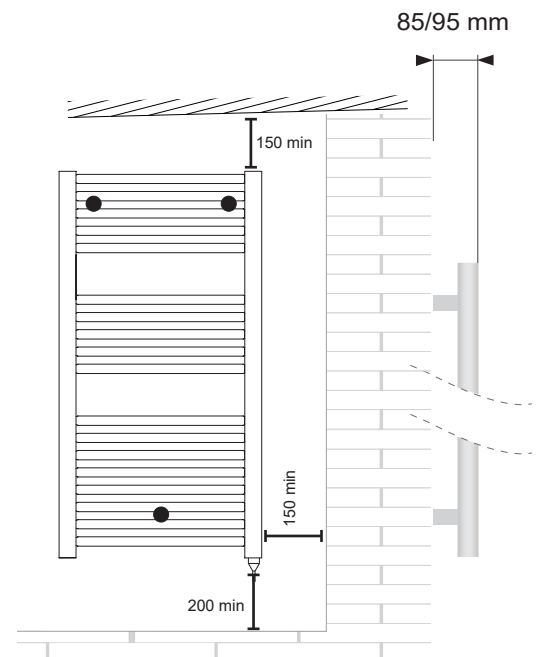

## RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
EC092	920	480	9,1	11,4	500	430	1706	90	152
EC137	1375	480	14,4	17,0	750	649	2559	90	152

## RAL 9005 Matt Schwarz - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
ES092	920	480	9,1	11,4	500	430	1706	90	152
ES137	1375	480	14,4	17,0	750	649	2559	90	152

\* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)