





ErP CE

h 1213

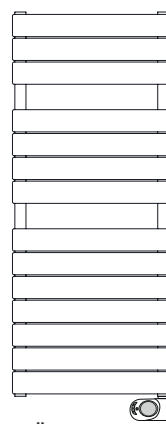



RÖHRE: 14

h 1512

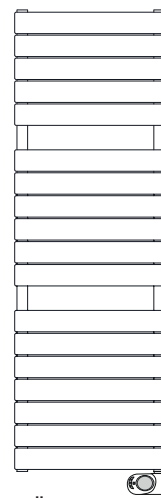

RÖHRE: 18

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5 stark
Kollektorröhre - Ø / mm	35x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Oberflächen-Temperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Innenschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1m
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

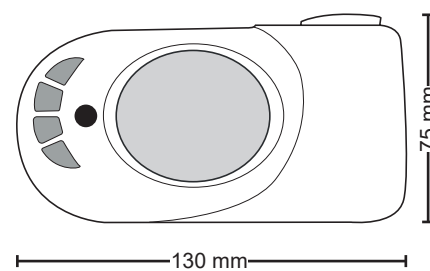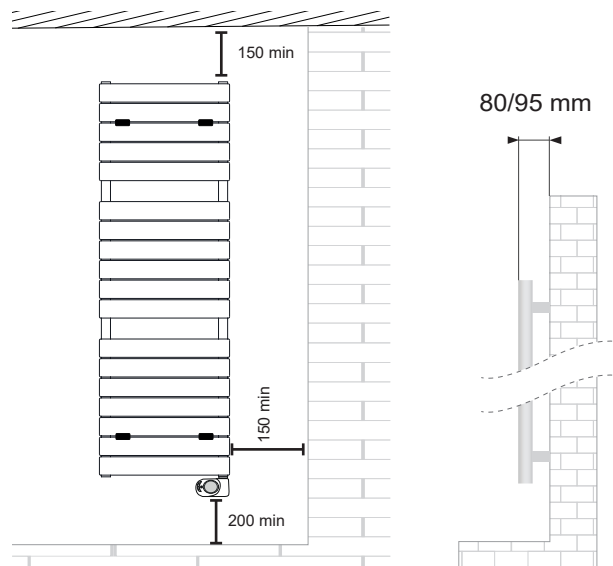


## SF09 Mineral Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
PE121	1213	500	21,4	23,9	500	430	1706	105
PE151	1512	500	26,9	29,6	750	649	2559	105

**RAL 9005 Matt Schwarz - gerade**

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
PES121	1213	500	21,4	23,9	500	430	1706	105
PES151	1512	500	26,9	29,6	750	649	2559	105

**DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN**

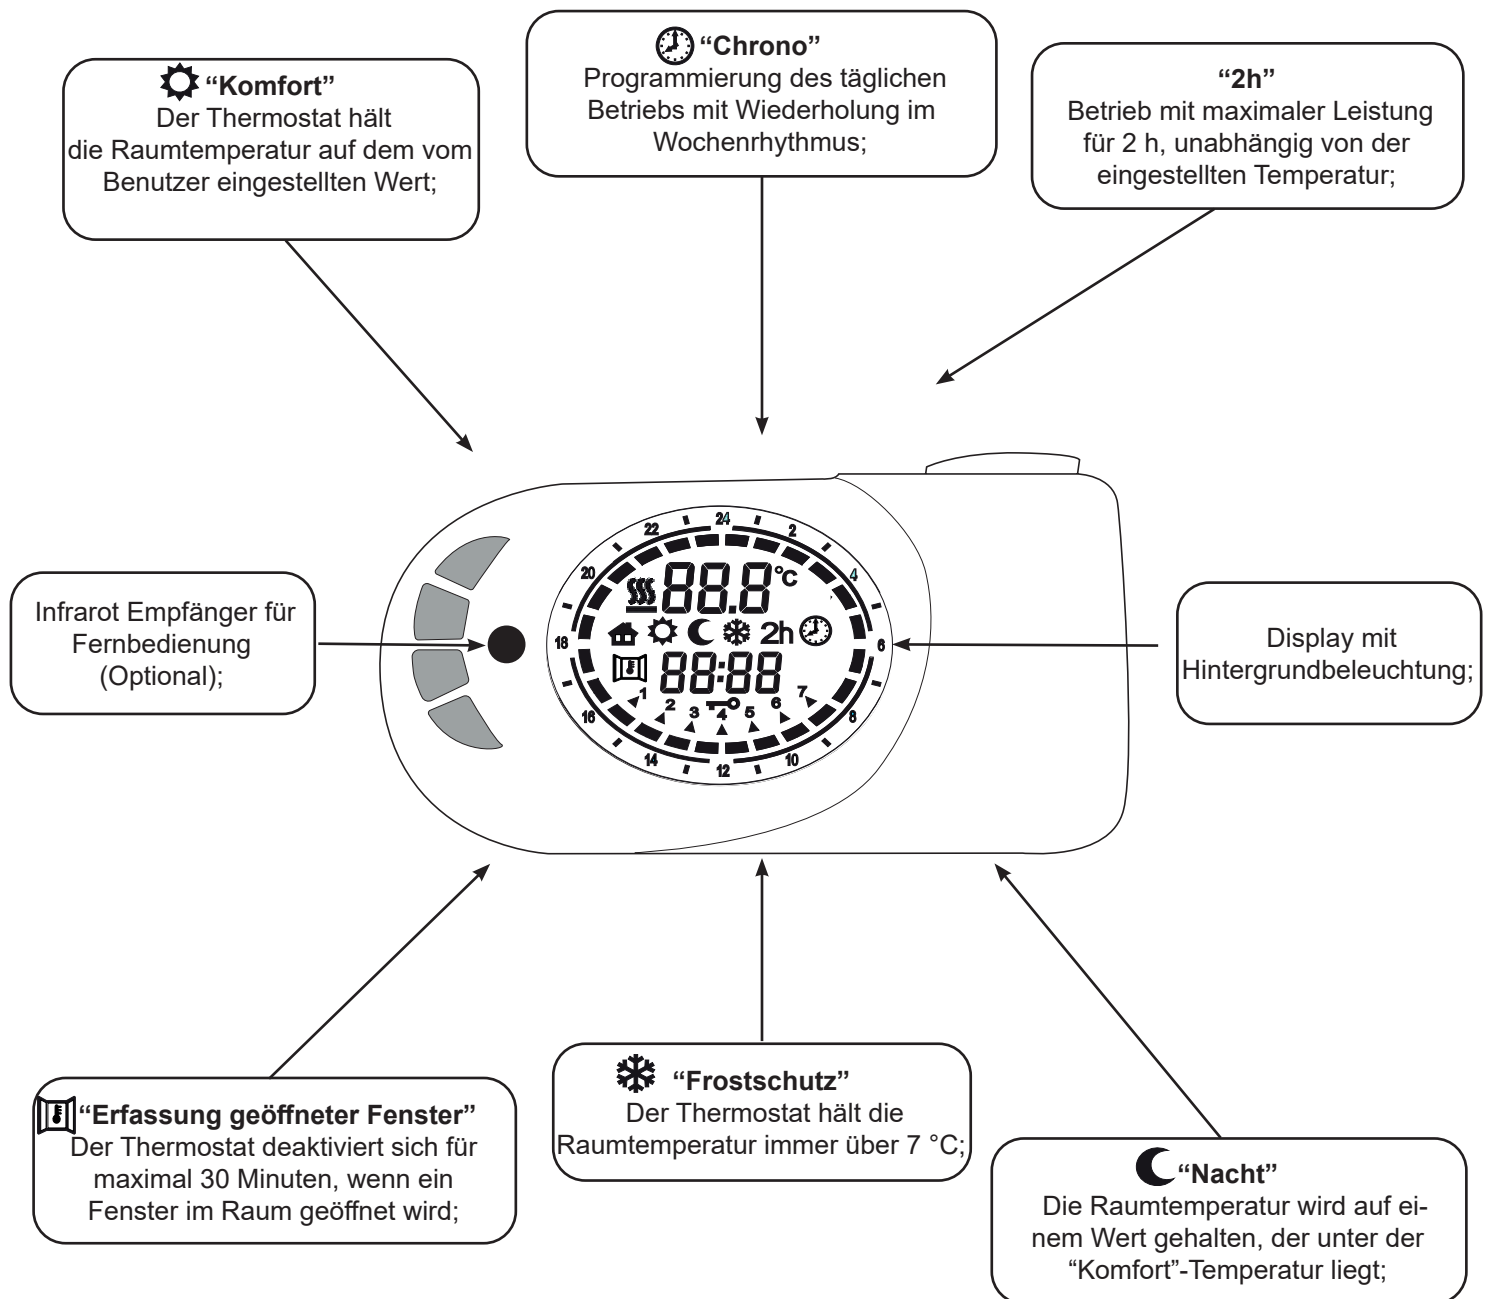

\* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)