





h 1380



RÖHRE: 15

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5 stark
Kollektorröhre - Ø / mm	38x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel und Schutze
Schutzklasse	IP64
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 1
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) / Schmelz-Sicherung
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

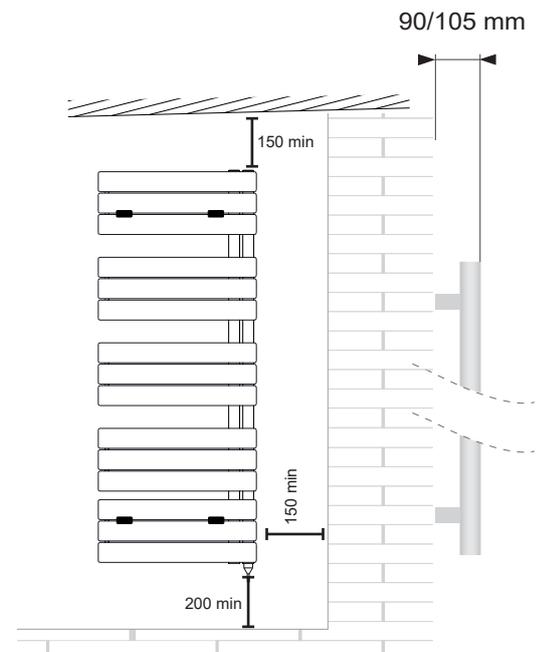

RAL 9016 Weiß - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
SC138	1380	550	24,6	27	500	430	1706	90	152

RAL 9005 Matt Schwarz - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz - Sicherung °C
SCS138	1380	550	24,6	27	500	430	1706	90	152

* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)